



КРАНЭКС

Sumitec
International

A company of Sumitomo Corporation group

ЕК 330-10

МОЩНОСТЬ

212 кВт (288 л.с)

МАССА

32 800 кг

ВМЕСТИМОСТЬ КОВША

1,6 м³

СТРЕЛА


6 150 мм


РУКОЯТЬ

3 200 мм



- Б
К
О
М
О
П
Л
Е
К
Т
А
Ц
И
Я**
- Кабина с конструкцией ROPS
 - ЖК монитор с системой контроля
 - Климат-контроль
 - Гидроразводка для гидромолота
 - Автоматический сигнализатор движения назад
 - Проблесковый маячок
 - Камера заднего вида



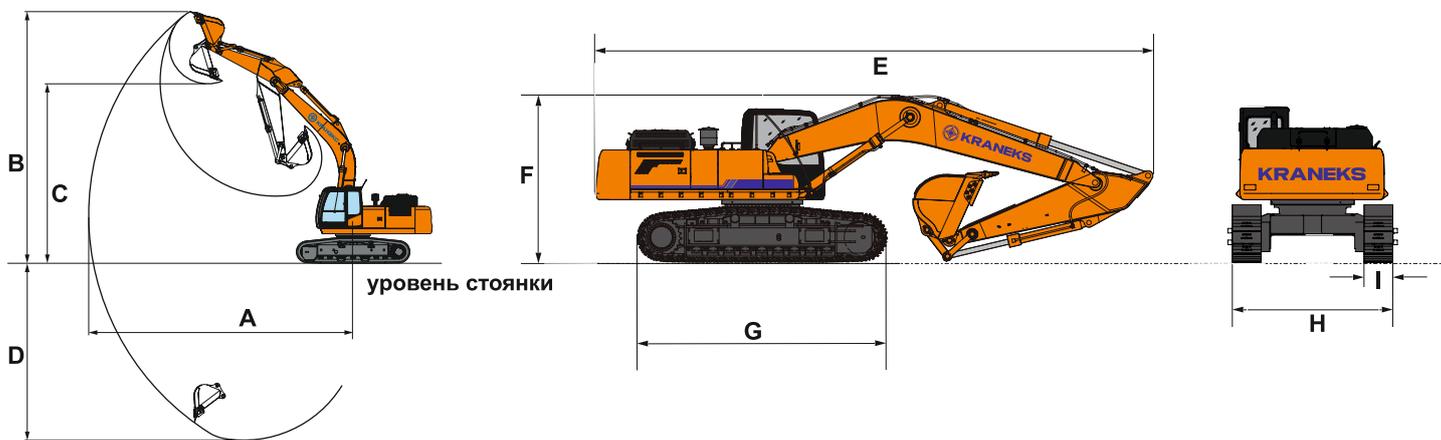

	Технические характеристики	ЕК 330 - 10
Основные параметры	Масса, кг	32 800
	Ковш, м ³	1,6
	Стрела, мм	6 150
	Рукоять, мм	3 200
	Двигатель	Isuzu
	Номин. мощность двигателя, кВт (л.с.)	212 (288)
Рабочие параметры	A Макс. радиус копания, мм	10 930
	B Макс. высота копания, мм	10 670
	C Макс. высота выгрузки, мм	7 465
	D Макс. глубина копания, мм	6 970
Габаритные размеры	E Габаритная длина, мм	10 710
	F Габаритная высота, мм	3 600
	G Длина ходовой части, мм	4 860
	H Ширина ходовой части, мм	3 190
	I Ширина гусеничной ленты, мм	600
Прочее	Макс. усилие копания ковшом, кН	220
	Макс. усилие копания рукоятью, кН	170
	Частота вращения платформы, об/мин	9,5
	Скорость передвижения, км/ч	0 - 3,4 - 5,2
	Макс. тяговое усилие, кН	283
	Давление на грунт, кгс/см ²	0,62
	Макс. подача насоса, л/мин	2x288
	Макс. давление в силовой гидросистеме, мПа	34,3

ОПЦИИ

- Ковши различных типов и ёмкостей
- Гидромолот
- Гидравлический квик-каплер
- Траки шириной 700, 800 мм
- Защита кабины (верх крыши)
- Защита кабины (передняя верхняя часть)
- Защита кабины (передняя нижняя часть)



ООО «Сумитек Интернейшнл»

Северо-Западный филиал
РФ, 188508, Ленинградская область, Виллози, Волхонское шоссе, дом 5
Тел.: +7 (812) 622-09-10
e-mail: sales.spb@sumitec.ru

Sumitec
International

A company of Sumitomo Corporation group