



**КРАНЭКС**

*Sumitec*  
International

A company of Sumitomo Corporation group



## ЕК 240-10

**МОЩНОСТЬ**

124 кВт (169 л.с)

**МАССА**

21 800 кг

**ВМЕСТИМОСТЬ КОВША**

1,1 м<sup>3</sup>

**СТРЕЛА**

5 700 мм


**РУКОЯТЬ**

2 900 мм

### Кабина

- Кабина с конструкцией ROPS
- ЖК монитор с системой контроля
- Климат-контроль
- Гидроразводка для гидромолота
- Автоматический сигнализатор движения назад
- Проблесковый маячок
- Камера заднего вида




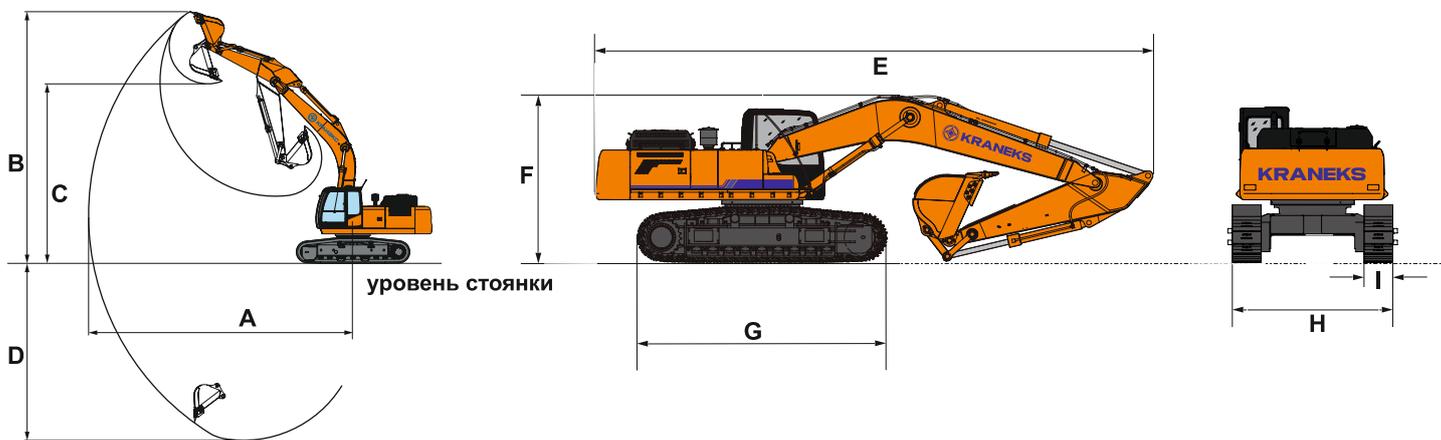

|  | Технические характеристики             | ЕК 240 - 10   |
|--|--|---------------|
| Основные параметры                         | Масса, кг                              | 21 800        |
|  | Ковш, м <sup>3</sup>                   | 1,1           |
|  | Стрела, мм                             | 5 700         |
|  | Рукоять, мм                            | 2 900         |
|  | Двигатель                              | Cummins       |
|  | Номин. мощность двигателя, кВт (л.с.)  | 124 (169)     |
| Рабочие параметры                          | <b>A</b> Макс. радиус копания, мм      | 9 880         |
|  | <b>B</b> Макс. высота копания, мм      | 9 295         |
|  | <b>C</b> Макс. высота выгрузки, мм     | 6 650         |
|  | <b>D</b> Макс. глубина копания, мм     | 6 570         |
| Габаритные размеры                         | <b>E</b> Габаритная длина, мм          | 9 765         |
|  | <b>F</b> Габаритная высота, мм         | 3 250         |
|  | <b>G</b> Длина ходовой части, мм       | 4 255         |
|  | <b>H</b> Ширина ходовой части, мм      | 2 980         |
|  | <b>I</b> Ширина гусеничной ленты, мм   | 600           |
| Прочее                                     | Макс. усилие копания ковшом, кН        | 142           |
|  | Макс. усилие копания рукоятью, кН      | 107           |
|  | Частота вращения платформы, об/мин     | 11,8          |
|  | Скорость передвижения, км/ч            | 0 - 3,0 - 5,2 |
|  | Макс. тяговое усилие, кН               | 205           |
|  | Давление на грунт, кгс/см <sup>2</sup> | 0,45          |
|  | Макс. подача насоса, л/мин             | 2x234         |
| Макс. давление в силовой гидросистеме, мПа | 35                                     |               |

## ОПЦИИ

- Ковши различных типов и ёмкостей
- Гидромолот
- Гидравлический квик-каплер
- Траки шириной 700, 800 мм
- Защита кабины (верх крыши)
- Защита кабины (передняя верхняя часть)
- Защита кабины (передняя нижняя часть)



### ООО «Сумитек Интернейшнл»

Северо-Западный филиал  
РФ, 188508, Ленинградская область, Виллози, Волхонское шоссе, дом 5  
Тел.: +7 (812) 622-09-10  
e-mail: sales.spb@sumitec.ru

**Sumitec**  
International

A company of Sumitomo Corporation group